


高扭力, 高稳定性 适用范围广

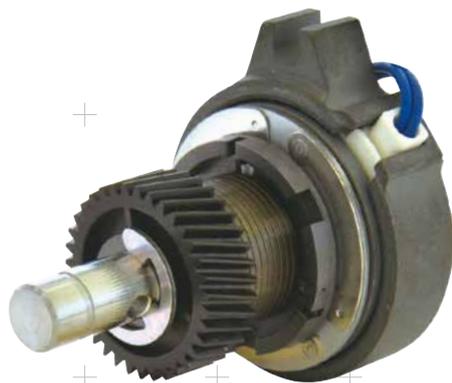

●小体积的同时, 输出高扭力

核心的线圈与弹簧使其产生的扭力数倍于离合器。

●敏锐的响应性


专门提升响应性的构造, 使响应性大幅上升。

●使用固定弹簧传达扭力

因是以弹簧传达扭力, 产品摩擦减少, 寿命延长。

●有效防止反转

除了离合器的性能外, 还可以用来防止反转。

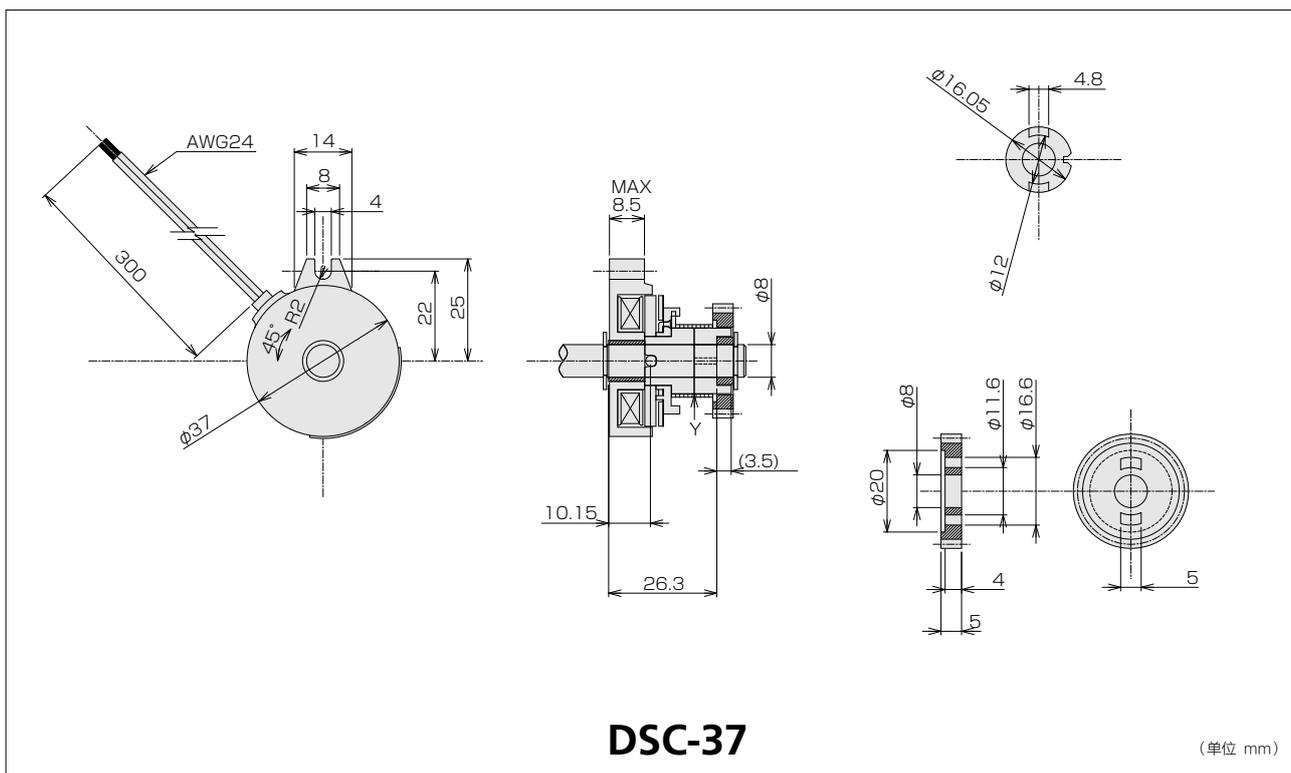

型 号	DSC-37
电 压	DC24V
电 容	4.8W (±10%)
静 摩 擦 扭 力	1.47Nm (15kgfcm) 以上
绝 缘 等 级	E种【电气安全标准·TUV (IEC950)】 A种【UL·CSA】
耐 压	AC600V 1秒内
绝 缘 抵 抗	DC500V条件下, 电阻100MΩ以上
安 全 规 格	满足电气安全标准、UL·CSA·TUV要求
导 线	UL1007·VW-1: CSA·TR-64 AWG24 色·黑 如需对应其他卤族元素, 别途联络
套 筒	φ2.5×12固定针尺寸标准以外, 需另行协商

形状、式样等可能会有变更

用途 OA机器 (打印机、复印机)、自动贩卖机、ATM、家庭用自动门、自动打票机、医疗设备、自动窗帘、机电控制装置等、排烟装置等。