

コンパクト化を追求したMA-D03

高負荷、高回転に対応したMA-D04



●環境にやさしい商品


RoHS対応・ハロゲンフリー対応製品となります。

●UL・CSA準拠品

UL・CSA国際規格適合材料を採用していますので、輸出向け製品にそのままご使用いただけます。

●中国での現地供給

中国広東省で現地生産、現地供給が可能のため、海外でのリードタイムの短縮、輸送費などの大幅削減もできます。

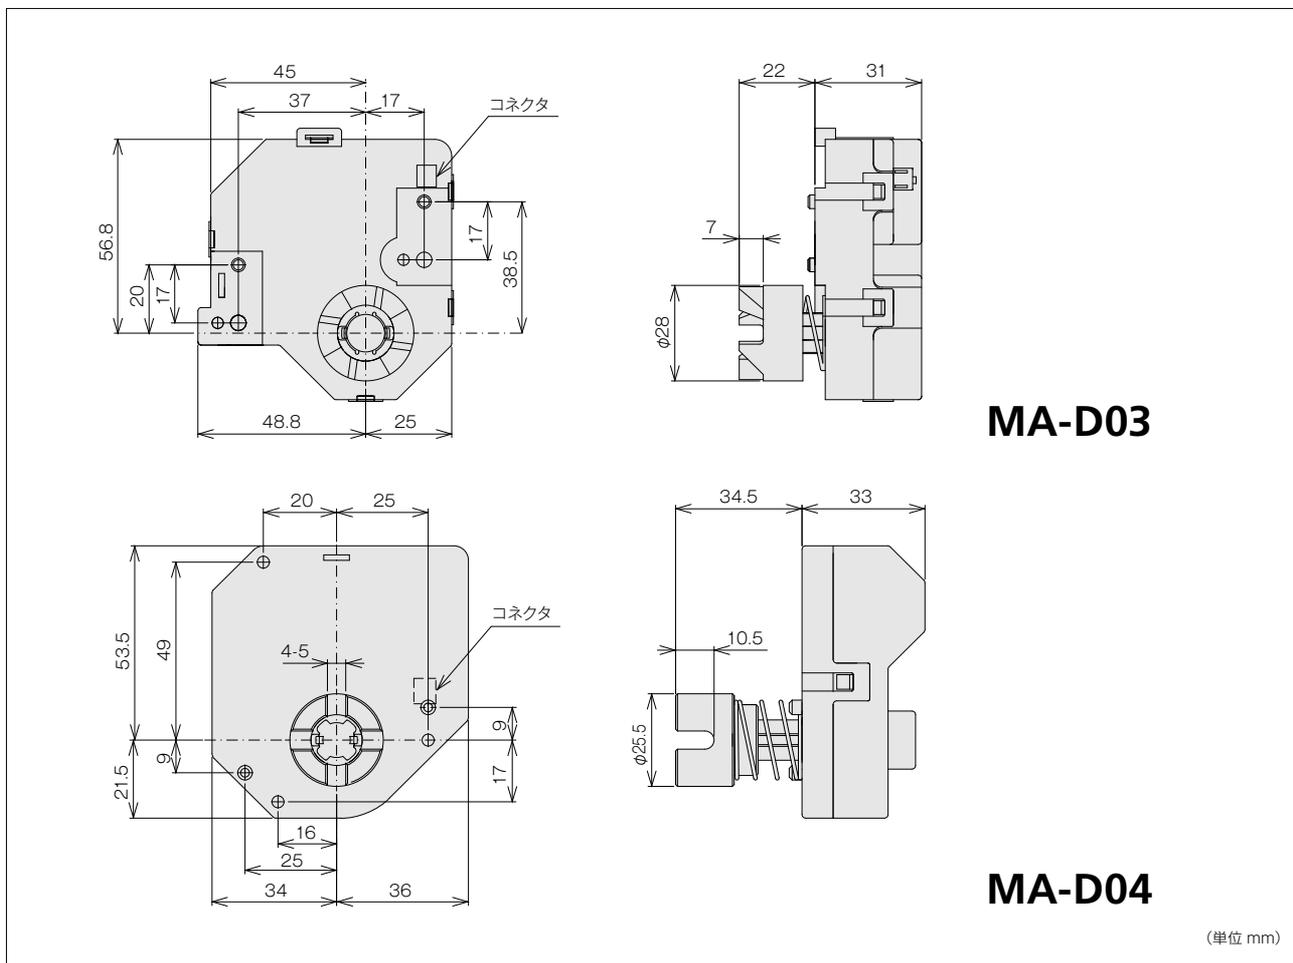

MA-D03

MA-D04

(単位 mm)

形 式	MA-D03	MA-D04	
		LOW	HI
定 格 電 圧	DC24V	DC24V	
定 格 ト ル ク	2.0N・m	1.5N・m	0.45N・m
定 格 回 転 数	1.5r/min以上	12r/min以上	70r/min以上
定 格 負 荷 電 流	200mA以下	100mA以下	
無 負 荷 回 転 数	2.8r/min以上	19r/min以上	95r/min以上
無 負 荷 電 流	80mA以下	250mA以下	
拘 束 ト ル ク	3.0N・m以上	3.0N・m以上	0.7N・m以上
拘 束 電 流	400mA以下	1500mA以下	

※形状、仕様等は予告無く変更する場合があります。

用途 複写機、プリンタの給紙トレイ上昇・複写機、プリンタの排出トレイ駆動・複写機、プリンタのトナー攪拌など